

CLADIRE ADMINISTRATIVA
CF 73455

CF 73455

De la caminul de apometru existent

Racordare la caminul
de canalizare existent

PVC SN4 DN 160 mm
i=0.010; L=9.0 m

PVC SN4 DN 160 mm
i=0.010; L=5.0 m

CM2
CTS=-0.35
CR=-1.44

PVC SN4 DN 160 mm
i=0.010; L=8.0 m

CM1
CTS=-0.35
CR=-1.35

PVC SN4 DN 125 mm
i=0.015; L=3.0 m

PVC SN4 DN 125 mm
i=0.015; L=4.0 m

CM3
CTS=-0.35
CR=-1.36

RENOVARE DISPENSAR MEDICAL UMAN
[parter]
INVELITOARE TIGLA CERAMICA

CF 73455

PEHD Dn 32 Pn 10
L=55.0 m;

gărd lemn + f. bet.

LOCUINTA
CF 73455

LEGENDA

- Racord de alimentare cu apa din PEHD PE100 Pn10 Dn 32 mm pentru consum menajer proiectat;
- Racorduri de canalizare menajera din PVC SN 4 Dn 110, 125 mm proiectate
- Retea de canalizare ape uzate menajere din PVC SN 4 Dn 160 mm proiectata
- CM1...CM3 Camine de canalizare proiectate pe retea de canalizare menajera




NOTA

- LA INCEPEREA LUCRARILOR BENEFICIARUL SI CONSTRUCTORUL VOR CONVOCA IN MOD OBLIGATORIU REPREZENTANTII DETINATORILOR DE RESELE DE CONDUCTE SI DE CABLURI SUBTERANE IN ZONA AMPLASAMENTULUI CONDUCTEI PROIECTATE, IN VEDEREA IDENTIFICARII LOR. PENTRU EVITAREA AVARIERII ACESTORA SI PENTRU ASIGURAREA SECURITATII MUNCII, SUB DIRECTA SUPRAVEGHERE A DELEGATILOR UNITATILOR POSESOARE DE RESELE, SE VOR EXECUTA SAPATURI MANUALE IN ZONELE RESPECTIVE PANA LA COMPLETA DEZVELIRE A ACESTORA SI SE VOR LUA MASURILE CORESPUNZATOARE PENTRU SPRIJINIREA, ASIGURAREA SAU DEVIAREA LOR (PROVIZORIU SAU DEFINITIVA) PE PERIOADA EXECUTARII LUCRARILOR-CONFORM INDICATIILOR DELEGATILOR RESPECTIVI, CONSEMNALE IN PROCESE VERBALE.
- IN ZONELE UNDE SE GASESC RESELE SUBTERANE SE VA EXECUTA SAPATURA MANUALA.
- IN TIMPUL EXECUTIEI LUCRARILOR, CABLURILE DIN IMEDIATA VECINATATE A LOCURILOR DE MUNCA VOR FI SCOASE DE SUB TENSUINE.
- RESELELE AFECTATE DE CONSTRUCTIE SE VOR PROTEJA SAU SE VOR DEVA

CF 70909
Proprietar: COMUNA SALISTEA
Suprafata: 1114.00 mp

gărd de metal+f.bet.
PADUREAN SORIN

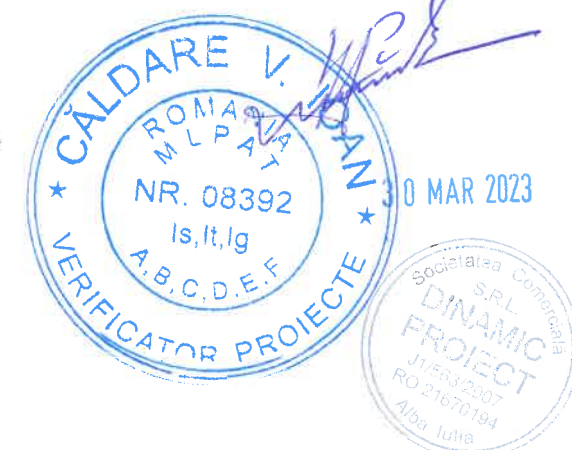

VERIFICATOR EXPERT	NUME: CALDARE IOAN	SEMNTURA: [Signature]	CERINTA: Is	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA: 5108/30.03.2023
DINAMIC PROIECT S.R.L. Str. Pinului, nr.8C, ap.2, loc. Alba Iulia Tel.: 0729004563 e-mail: dinamicproiect@yahoo.com				Beneficiar : PRIMARIA COMUNEI SALISTEA Com. Salistea, sat Salistea, str. Preot Constantin Oancea, nr. 4, jud. Alba
SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNTURA:	Scara :	Titlu proiect : REABILITARE DISPENSAR MEDICAL UMAN
Sef proiect	arh.Alin GHERMAN	[Signature]	1:250	COMUNA SALISTEA Com. Salistea, sat Salistea, str. Preot Constantin Oancea, nr. 4, jud. Alba
Proiectat	ing. David STEFAN	[Signature]	Data :	Titlu plansa : Retele apa-canal
Desenat	ing. David STEFAN	[Signature]	01.2023	Plan de situatie
				Proiect nr. : 03/2023
				Faza : D.T.A.C.+P.T.
				Plansa nr. : H_01